

### [特 色]

- PT-100輸入，輸出4-20mA，對應範圍: -100°C~300°C
- 可插卡增加第二頻道，免額外增加空間安裝
- 鋁軌式安裝簡易
- 接線處端子插拔式，更換免拆線
- 隱藏式校正調整輸出旋鈕，避免誤調



[應 用] 適用場所：溫度傳送

### [選配型號]


PT420 — 代碼 1

代碼 1	頻道數
1	1 組
2	2 組

### [規 格]

電 源	24 VDC ±10% · 耗電量 0.1A
環 境	工作環境溫度 -20°C~60°C
	儲存溫度 -30°C~70°C
輸 入	P T - 1 0 0 -100°C~300°C
	精 度 優於 0.05%(相對於溫度)
	飄 移 值 ±0.03%
輸 出	訊 號 4~20mA
	精 度 在 25°C時 · ±0.2°C
物 理 條 件	產品尺寸(mm) 90.2 x 36.3 x 57.5 (W x H x D)
	箱 體 材 質 ABS
	產 品 重 量 <0.1kg

### [配線圖]

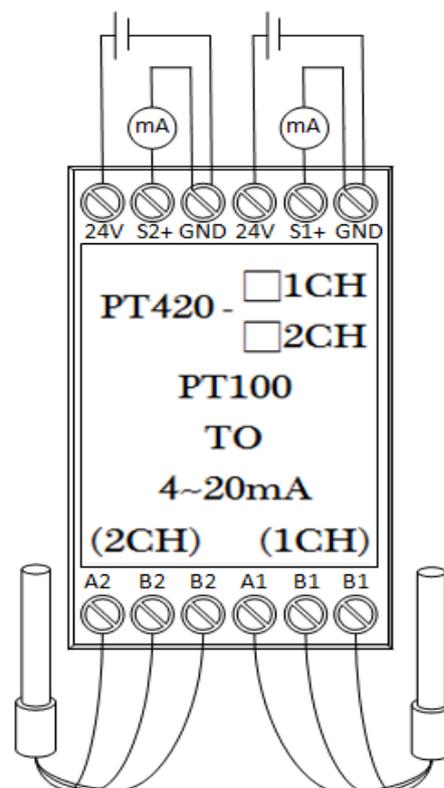

### [尺寸圖]

單位:mm

