

### [特 色]

- 安裝方式:鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP66)。
- 通訊介面RS-232/485x1。
- 通訊介面RS-485x1及乙太網路。

IP66 防水型

壁掛



[應 用] 適用場所：醫療冰箱、植物工廠、環境量測、資料收集。

### [選配型號]

E - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3



鋁軌型



代碼 1	訊號總類	代碼 2	安裝方式	代碼 3	記錄模式
N168	底板	A	鋁軌型	N	無
AI 168	AI x 6 CH				
DI 168	DI x 10 CH	I	IP66防水型壁掛	D	USB 記錄模組 (含 8GB 隨身碟/報表軟體)
AO 168	AO x 6 CH				
DO 168	DO x 6 CH				

### [規 格]

型 號	鋁軌型	防水型 IP66
電 源	◆AC 輸入：100~240V(50/60Hz) ◆DC 輸出：24V 最大 1A 電流 ◆瓦數：2.7W	
警報輸出	控制輸出點數 1 組 繼電器接點 10A/250VAC ※接負載請加中繼 Relay	
通訊功能	通訊介面 RS-485/RS-232	
	通訊協定 Modbus RTU	
訊號輸入 (選配)	乙太介面 RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP	
	類比輸入點數(AI)	6 組
	輸入訊號	4-20mA 或 0-5V(Jump 選擇帶電), PT100(-100~300°C), K-type
訊號輸出 (選配)	數位輸入點數(DI)	10 組
	類比輸出點數(AO)	6 組
	輸出訊號	4-20mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V, 0-24mA
物理條件	數位輸出點數(DO)	6 組
	產品尺寸 (mm)	205x125x72.8 (WxHxD)
	安裝方式	鋁軌
記 錄 (選配)	產品重量	252X175X60 (WxHxD)
	USB 記錄功能，最大支援至 64GB	
安規認證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	
專 利	中華民國專利證書第 M345402 號，大陸專利證書第 1211656 號	

### [尺 寸 圖] 單位:mm

#### ■ 防水型

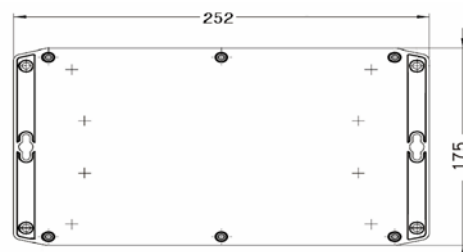

#### ■ 鋁軌型

