[特　　色]

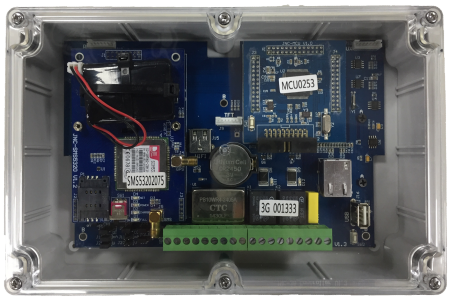

- 獨立小點數監控利器：現場USB記錄/簡訊發報/4G通訊/省電設計
- 適合惡劣環境使用：耐濕/耐熱/耐震
- 具有網頁介面，使用瀏覽器，即可遠端管控
- 雙網架構:同時具有RJ-45及4G通訊
- 主動預警:簡訊發報 (全中文化及斷電簡訊)
- 使用USB即可更新韌體
- 遠端即可下載USB內歷史資料(選配)

[應　　用]

適用場所：冰箱溫度監控(需選配 PT100 轉換器)、獨立監測站、淹水監控、氣體偵測器、污水廠、自來水廠。

[選配型號]

SMS – 代碼 1

代碼 1	記錄模式
N	無
D	USB記錄模組(含8GB隨身碟/報表軟體)

[規　　格]

電　源	12~24VDC，耗電量 0.5A	
環　境	工作環境溫度	-20~60℃ / 0 ~ 95%RH 非凝結
	儲存溫度	-30~70℃
警報控制輸出	控制輸出點數	1 點
	繼電器接點容量	90~250VAC≦1A
通訊功能	乙太介面	RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP
	通訊介面	RS-232/485
	通訊協定	Modbus RTU
	無線通訊	4G
數位輸入(DI)	輸入點數	2 點
訊號輸入(AI)	輸入點數	2 點(24VDC，可透過 Jump 改成 DI x 2 組)
	輸入訊號	4-20mA/0-5V
物理條件	產品尺寸(mm)	252 x 175 x 60 (W× H× D)
	產品重量	<0.7kg
外　箱	材　質	ABS (IP66)
記　錄(選配)	可選配 USB 記錄功能，最大支援 64GB	
軟　體	USB 取讀軟體	
認　證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B，EN55022:2010:Class B，EN61326-1:2006，IEC61000-4-2:2008，IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	
專　利	中華民國專利證書第 M429156 號 / M474956 號 大陸專利證書第 2514208 號 / 3968342 號	
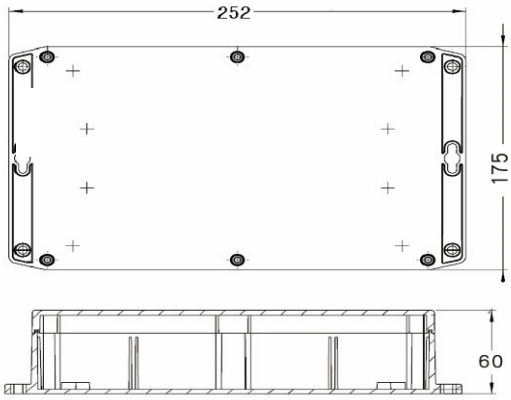
[尺寸圖] 單位：mm