

[選用型號]

JNC Server — 代碼 1 — 代碼 2 — 代碼 3 — 代碼 4

代碼 1	對應產品
A	I6/M6/CB/S400
B	SD/G6S/CTV
C	CTR230 系列/IAQS/SD/ G6S/S400
D	JNC 綜合版(I6/M6/CB/CTR230 系列/IAQS/SD/G6S/DATA168/S400/Feeder)
E	DATA168
F	總雲平台(可管理分雲平台)

代碼 2	授權時間
1	1 年
3	3 年
5	5 年
10	10 年
20	買斷

代碼 3	授權鎖
N	JNC 代管
Y	硬體鎖
S	軟體鎖

代碼 4	虛擬模組
N	無
6	噪音管制-6

※可接入 30 台 JNC 設備，如 30 台 CB

[版本對應商品]

A 版(I6/M6/CB/S400)



B 版(SD/G6S/CTV)




C 版(CTR230 系列/IAQS/SD/G6S/G6)



D 版(I6/M6/CB/S400/CTR230 系列/IAQS/SD/G6S/DATA168/Feeder)



[架構圖]

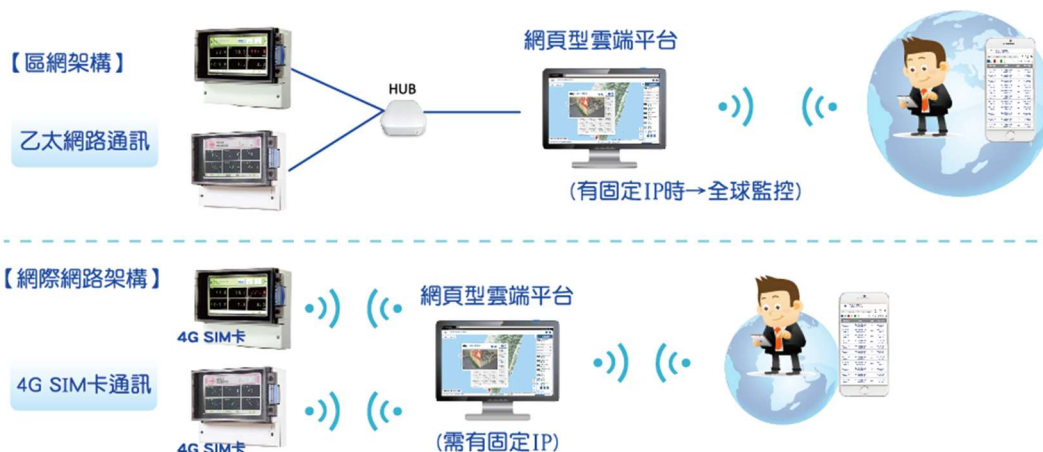

動態數值介面

世界地圖：快速定位 MAP 上，同時可直接轉成導航模式，快速到達安裝位置(需自行申請 Google API Key)



平面圖：供使用者自由設計圖形介面，使用小畫家即可編輯，不限張數



總覽：於畫面上觀看各設備所有頻道數值和狀態



設備狀態：以群組分布方式，觀看所有設備連線、警報狀態



警報功能

警報查詢：自動打包異常期間趨勢圖和當時影像，可選擇不同攝影機。並可新增警報種類/備註/人員簽核等功能



警報統計：自動統計出頻道發生警報前二十名，並提供詳細查詢功能



Line 群管理：即時數據警報及影像通知(斷線/斷網/數據警報)，動態趨勢圖 LINE 分享(可進行線上數據分析討論)



電子郵件功能：警報發生時，自動發電子郵件(E-Mail)警報通知



資料共享

可透過 JOSN/HTTP/MQTT 三種方式進行上傳至其他伺服器，使用者可自行編輯上傳格式內容



權限管理

具備帳號密碼管理機制，包含各項功能、頻道權限、平面圖權限、控制權限及通訊軟體之管控



數據分析功能

趨勢圖：自由選擇頻道進行比對。同頻道現在和過去進行比對(可看出設備老化等問題)




匯出報表：具有 PDF/CSV 數據報表功能(日報表、月報表、年報表、自訂報表)，類型(即時值、最大值、平均值、最小值)




計算模組

累加器：自動累加，可進行統計之功用(ESG 耗電量等)



公式計算：支援多個數據進行 + - * / % ^ = ≠ < > 之計算



時間數據平均：系統自動將選定之頻道進行滾動式平均計算




其他計算：另含百分比、時間區段啟動、歷史數據比對...等其他設定



網頁功能

權限管理功能：依照權限管理所規劃的權限觀看對應的功能/頻道，且有帳密記錄/刪除功能，可供點選快速登入平台



[建議電腦規格]

處理器	Intel Core i5-14500 (以上)
記憶體	16G DDR4(以上)
硬碟	1TB(以上)
作業系統	Windows 10(以上)

[攝影機選配硬碟增加計算]

1080P 攝影機 7 日記錄

硬碟	攝影機數量*400GB
----	-------------