JNC

紫外線感測器

UV

[特　　色]

- 適用於溫室、植物工廠、設施農業、微氣候站、養殖等感光場所。
- 固定孔設計：安裝固定孔設計，方便固定，節約空間，操作簡單。



[規　　格]


量測範圍	UVA(315~400nm)：0-90 W/m^2 UVB(280~315nm)：0-6 W/m^2 UVAB(280~400nm):0-100 W/m^2
解析度	0.1W/m2
通訊方式	4-20mA 或 RS-485
反應時間	≦1S (95%)
相對溼度	0～100%RH
工作環境	-40℃~80℃
供電電壓	DC 9~30V
功耗	≦100mW @ 5V
線長	2 米
防水等級	IP67

[選用型號]

UV [代碼 1] − [代碼 2]

代碼 1	波段範圍	代碼 2	訊號輸出
A	315-400 nm	420	4-20mA
B	280-315 nm	485	RS-485
AB	280-400 nm		

[尺寸圖] 單位:mm

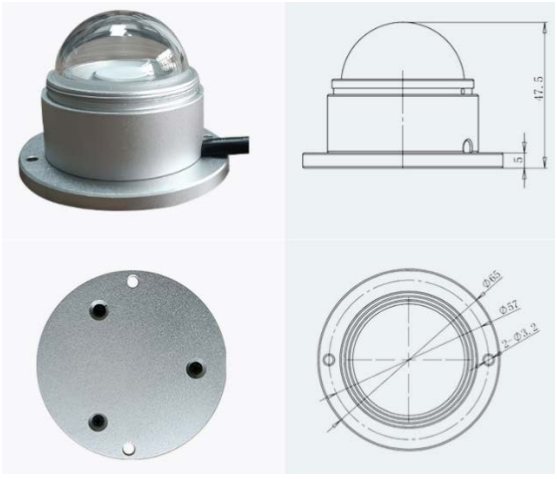

專利產品 仿冒必究
本公司保留規格變動權利