JNC RS-485 輸出入模組

RS-485 I/O Module

A6D6

[特　　色]

- 具有8組AI/DI、6組Relay。
- AI/DI/鮑率及ID，開關可調。
- 安裝方式:鋁軌及壁掛。
- 高濕惡劣環境適用(IP68)。

IP68 防水型壁掛

[應　　用] 適用場所：設施農業、環境量測、資料收集。

[選配型號]

A6D6 － 代碼 1

代碼 1	安裝方式
A	鋁軌型
I	IP68防水型壁掛

鋁軌型

[規　　格]

型號		鋁軌型	防水型
電源	變壓器	◆AC 輸入：100～240V(50/60Hz) ◆DC 輸出：12V　最大 2A 電流	
	設備	◆DC 輸入：9～36V　◆耗電量：2.2W	
警報輸出	控制輸出點數	6 組 DO	
	繼電器接點	1A/110~220VAC ※接負載請加中繼 Relay	
通訊功能	通訊介面	RS-485	
	通訊協定	Modbus RTU	
訊號輸入	輸入點數	AI 或 DI 共 8 組(Jump 設定)	
	輸入訊號	4-20mA 或 0-5V(Jump 設定)	
物理條件	產品尺寸(mm)	205x125x60 (WxHxD)	252X175X60 (WxHxD)
	安裝方式	鋁軌	壁掛
	產品重量	＜0.7kg	
安規認證	FCC PART 15B AND CISPR 22 Class B，EN55022:2010:Class B，EN61326-1:2006，IEC61000-4-2:2008，IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010		

[尺 寸 圖] 單位:mm

■ 防水型

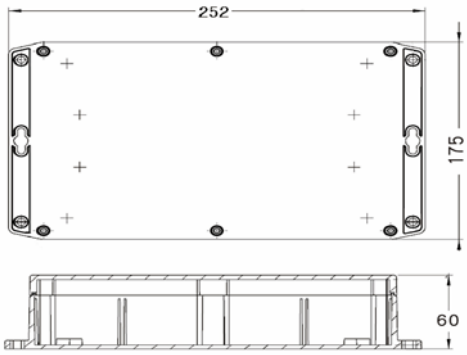
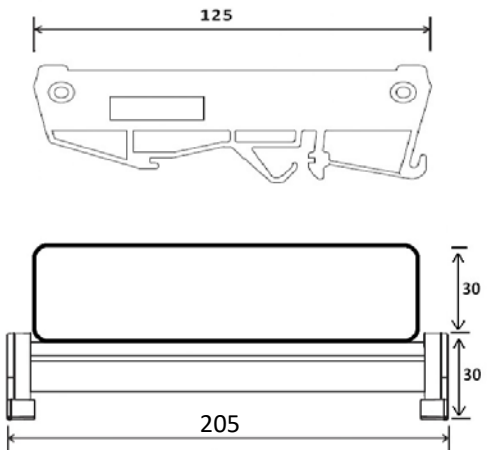
■ 鋁軌型