

[特 色]

- PT-100輸入，輸出4-20mA，對應範圍: -100°C~300°C
- 可插卡增加第二頻道，免額外增加空間安裝
- 鋁軌式安裝簡易
- 接線處端子插拔式，更換免拆線
- 隱藏式校正調整輸出旋鈕，避免誤調



[應 用] 適用場所：溫度傳送

[選配型號]


PT420 — 代碼 1

代碼 1	頻道數
1	1 組
2	2 組

[規 格]

電 源	◆24 VDC ±10%	◆耗電量：2.4W
環 境	工 作 環 境 溫 度	-20°C~60°C
	儲 存 溫 度	-30°C~70°C
輸 入	P T - 1 0 0	-100°C~300°C
	精 度	優於 0.05%(相對於溫度)
	飄 移 值	±0.03%
輸 出	訊 號	4-20mA
	精 度	在 25°C時，±0.2°C
物 理 條 件	產 品 尺 寸 (mm)	90.2 x 36.3 x 57.5 (W x H x D)
	箱 體 材 質	ABS
	產 品 重 量	<0.1kg

[配線圖]

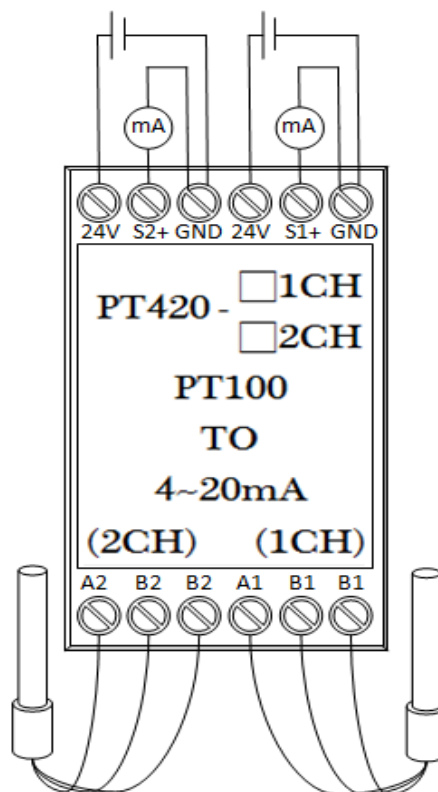

[尺寸圖]

單位:mm

