JNC 鐵氟龍沉入式水位計

PTFE Level Sensor

PPL-485

[特　　色]

- 鐵氟龍材質可使用於強酸鹼環境。
- RS-485通訊，訊號不衰減。
- 可量測各式化學品液位。



[適用場所] 海水、化學液體

[選配型號]


PPL-485 － 代碼 1 － 代碼 2

代碼 1 / 量程米						代碼 2	線長
3	5	10	20	30	50	N	標準線長 20 米
※標準品為 10 米量程，線長 20 米						客製（數值為代碼）	依據數值客製出線長度

[規　　格]

電源	12～30 VDC
耗電量	0.1W
量程	0～50 m（依代碼1選配而定）
精確度	±5% F.S
輸出訊號	RS-485
本體材質	鐵氟龍
感測直徑	30mm
過壓耐力	1.5倍量程
使用溫度	0～45℃
防護等級	IP68
量測原理	壓力式換算水頭高度

[尺寸圖] （單位：mm）

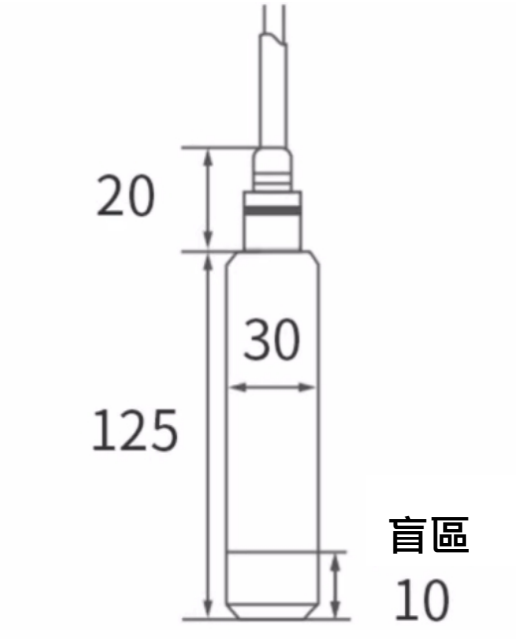

[接線圖]

紅色	藍色	白色	黑色
V+	GND	D+	D-

專利產品 仿冒必究
本公司保留規格變動權利