

[產品描述]

- 感測器內部自帶穩壓電路，可 DC 9~36V 電壓輸入，方便現場連接
- 內部具有數位濾波器演算法，可有效降低量測時的雜訊，已提高量測精度
- 通訊介面為 RS485 輸出，訊號不須再做轉換，數據不失真
- IP68 防水等級，可適應在工業等嚴苛環境使用
- 可使用於各種角度偵測的場合




[規格]

輸入電源	DC 9~36V
耗電量	0.1 W
工作溫度	-40~85 °C
量測範圍	± 180°
解析度	0.01°
產品尺寸 (mm)	47 x 38 x 23
防水等級	IP68

[尺寸圖] 單位:mm

[接線方式]

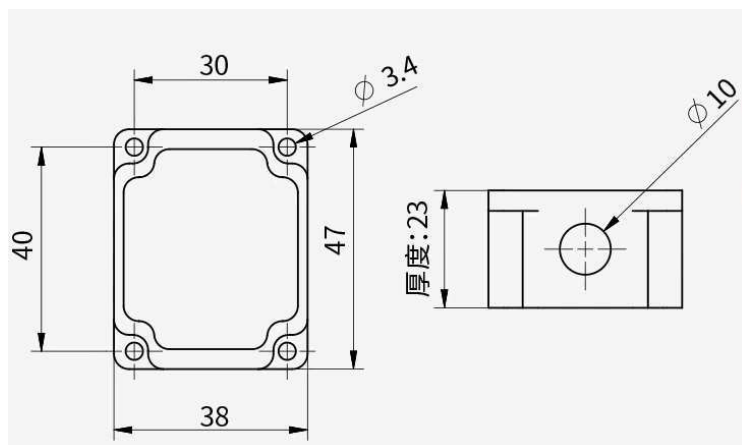

紅	DC 9~36V
黑	GND
黃	RS485 D+
綠	RS485 D-

※可另外選購

[安裝配件]

型號名稱	內容物	規格	圖示
ITM 內牙磁鐵配件組	內牙磁柱×4 彈簧華司×4 螺絲×4	外形尺寸：Ø12×H14mm 螺牙規格：M3×L5mm	