JNC

移動式攝影機

Mobile IoT Environment Camera

MIEC

[特色]



- 具 AC 電源、太陽能及電池三種電源輸入方式。
- 支援遠端即時監控，無論身在何處皆可透過手機或電腦輕鬆掌握現場狀況。
- 安裝簡易，搭配多種安裝配件，適用於不同使用場域，靈活性高。

【200 萬畫素】

- 影像感測器 : 1/2.8” CMOS，清晰高畫質
- H.265高效編碼，低頻寬、高壓縮，提升傳輸與儲存效能
- 內建紅外線夜視，最遠30m，暗處也清晰可見
- IP67防護等級，耐候耐用，室內外皆適用
- 可做人員入侵或越線警示設定，支援人車分類

【500 萬畫素】

- 超高解析度5MP，影像細節更清晰
- H.265高效編碼，低頻寬、高儲存效能
- 紅外夜視80m，黑暗環境依然清楚辨識
- PoE供電 & IP67防護，安裝靈活，耐候耐用
- 可做人員入侵或越線警示設定，支援人車分類，並具乾接點輸出輸入

[適用場所] 工地、氣象監測、農業及智慧城市等多種場域

[選配型號]

MIEC-代碼 1-代碼 2-代碼 3-代碼 4-代碼 5

代碼 1	通訊	代碼 2	回播功能	代碼 3	攝影機種類
N	乙太網路	N	即時影像	200	200 萬畫素 無接點功能
4G	含 4G 路由器	7D	7 天記錄可回播	500	500 萬畫素 具輸入/輸出乾接點
代碼 4	照片推播	代碼 5	電池容量		
N	無	196	196Ah (純電池供電可使用 10 天)		
FTP	具照片推播及 入侵或越線設定				


專利產品 仿冒必究 本公司保留規格變動權利

[規格]

型號(代碼 3)	MIEC-N-N-200-N-196	MIEC-N-N-500-N-196
電源	DC 12V/2.1W(MAX:4.2W)	DC 12V/2.2W(MAX:7.4W)
工作溫濕度	-40~60 ℃ / ≦95%	
有效像素	200 萬畫素、1920（H）× 1080（V）	500 萬畫素、2960(H)×1668(V)
最低照度	0.002 lux@F1.6（彩色） 0.0002 lux@F1.6（黑白） 0 lux（照明器開啟）	0.007 lux@F1.6（彩色，30 IRE） 0.0007 lux@F1.6（黑白，30 IRE） 0 lux（照明器開啟）
紅外線	1 組、最大照明距離 30 米	4 組、最大照明距離 80 米
焦距	2.8mm、3.6mm	3.6 mm / 6 mm / 8 mm
周界保護	入侵、越線（支援人、車的分類和準確檢測）	
防水等級	IP67	
攝影機尺寸	長 166.2 mm × 寬 70 mm × 高 70 m	長 238.5 mm × 寬 90.7 mm × 高 90.7 mm

[攝影機尺寸圖] 單位:mm

MIEC-N-N-200-N-196

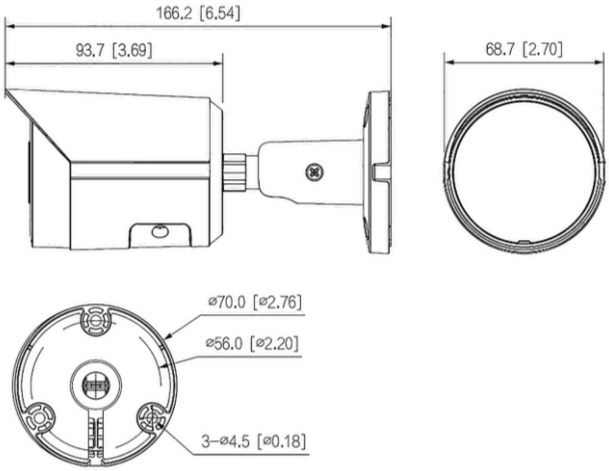

MIEC-N-N-500-N-196

