

[產品描述]

- 曝氣機啟動後，溶氧飽和度迅速上升，短時間即可達高效水質狀態
- 產生20-30 μm 細緻微氣泡，增大氣液接觸面積，使氣體更快溶入水中
- 實測溶解效率 80% 以上，兼顧效率與節能，降低運行成本
- 無需加壓泵或空壓機即可完成吸氣與混合，降低設備投資與維護需求
- 水中溶氧下降緩慢，氣體已充分溶解，不易回落，水質更穩定
- 提升溶氧可抑制厭氧反應，有效減少臭味與有機物累積
- 氣泡細緻均勻，避免傳統曝氣系統常見的大氣泡與不穩定現象
- 400L水槽實測曝氣5分鐘瞬間提升溶氧至100%以上，有效改善水質表現



[適用場所] 河川增氧/水產養殖/水耕/工業廢水

[BUB 選配型號]




BUB-代碼 1

代碼 1	出水量
30L	30L/min

[產品規格]

[尺寸圖] 單位:mm

電 壓	220V/60Hz
耗 電 量	$\leq 1.3\text{kW}$
出 水 量	30L/min
設 備 材 質	SUS304 不鏽鋼
尺 寸	660x300x685mm
重 量	$\leq 42\text{ kg}$

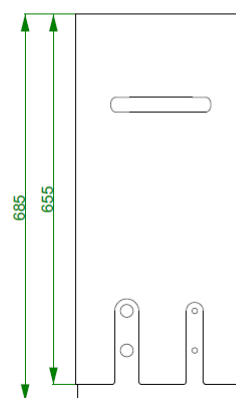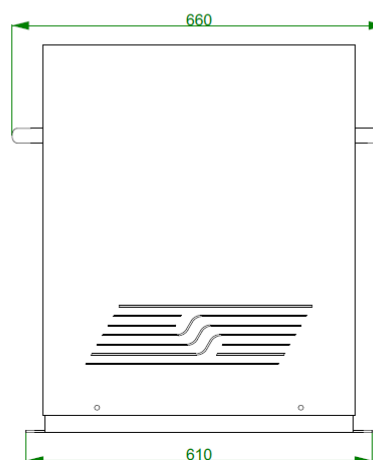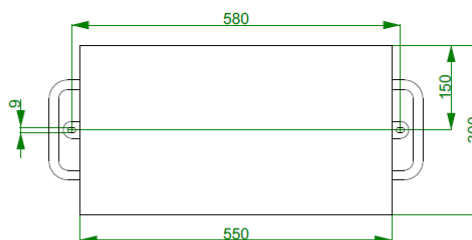

[實測結果]

