JNC

防水型 RS-485 多功能訊號傳訊器

Waterproof RS-485 Multi-Input Transmitter

PT485

[產品特色]

- 可選配PT100、4-20mA及DI乾接點訊號輸入。
- 可將輸入訊號轉換為RS485通訊。
- 同時可大量並聯32台傳訊器，安裝便利。
- 通用二線及三線式PT100溫度感測器。
- 體積小，如同較粗的線材，不需有特定固定位置。
- IP65防水防塵等級。
- DC 9~36V寬電壓輸入，方便應用於各式場合。
- 乾接點模式具有計數、觸發時間長度等功能。
- 計數功能具有防彈跳設計，可有效避免次數計算錯誤問題。



[適用場所] 匯流排溫度監控、多點溫度監控、長距離資料收集、4-20mA感測器轉成485通訊

[選配型號]

PT485-代碼 1


代碼 1	訊號輸入
PT100	兩線或三線式 PT100 感溫棒
420	4~20 mA
DI	乾接點訊號

[規格]


工作電源	9~36VDC 耗電量: ≦ 0.5W	
環境	工作環境溫度	-20℃~80℃ RH100%非凝結
	保存溫度	-30℃~90℃ RH100%非凝結
通訊功能	通訊介面	RS-485
	通訊協定	Modbus RTU
訊號輸入	輸入點數(AI)	1 點 PT100 或 4-20mA
	輸入訊號(DI)	1 點開關訊號(乾接點)
	量測範圍 PT100	-100~300℃
	精度	±0.3℃
物理條件	產品尺寸(mm)	174 x 50 x 35 (WxHxD)
	產品重量	< 0.10kg
	箱體材質	ABS
	耐候等級	IP65

專利產品 仿冒必究 本公司保留規格變動權利

[尺寸圖] 單位:mm

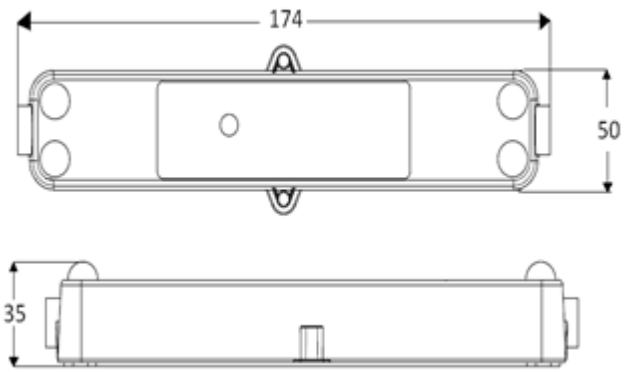

[架構圖]

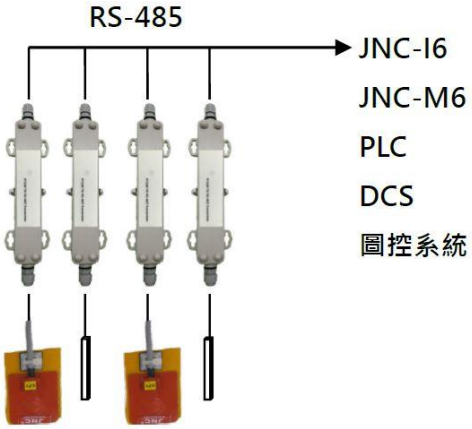

※可另外選購

[安裝配件]

型號名稱	內容物	規格	圖示
ETM 外牙磁鐵配件組	外牙磁柱×4 突緣螺帽×4	外形尺寸：Ø14×H12mm 螺牙規格：M4×L5mm	