
JNC

T 型 風速/風向計
T Wind speed/ Wind direction

T-485

[產品特色]

- 一體式風速/風向計，採用鋁合金上下套組銜接，讓寬度極小化，安裝超便利。
- 具有RS-485 Modbus RTU輸出，可直接選配雲端紀錄器，資料紀錄及物聯網傳輸超便利。

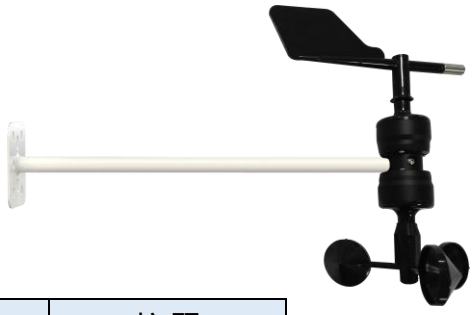

[適用場所] 環境、氣象、機場、風力、設施農業

[選配型號]

T-485-代碼 1-代碼 2

代碼 1	線 長	代碼 2	接 頭
N	標準線長 4 米	N	裸 線
客製（數值為代碼）	依據數值客製出線長度	C	快速接頭

[規格]

風速計		風向計	
測量原理	旋杯式	測量原理	電位差
測量範圍	0m/s~70m/s	測量範圍	360°
準確度	±0.3m/s 或±0.5%F.S	準確度	±3°
解析度	0.1m/s	解析度	1°
最低啟動風速	≥ 0.5m/s	最低啟動風速	≥ 0.5 m/s
材質	抗 UV 型 ABS	耗電量	≤ 0.48W
耗電量	≤ 0.48W	電源	12～24VDC
電源	12~24VDC	工作溫度	-35~60°C
工作溫度	-35~60°C	工作濕度	0~100%無結露
工作濕度	0~100%無結露	防水等級	IP64
防水等級	IP64	旋轉直徑	296mm
旋轉直徑	180mm	訊號輸出	RS-485 ModBus RTU
訊號輸出	RS-485 ModBus RTU		
安規認證	歐盟 CE 安全認證及美國 FCC 認證		
標準線長	4 米		

[尺寸圖] 單位:mm



專利產品 仿冒必究
本公司保留規格變動權利